


# F100



3-delt ben.



Bordbetjening.

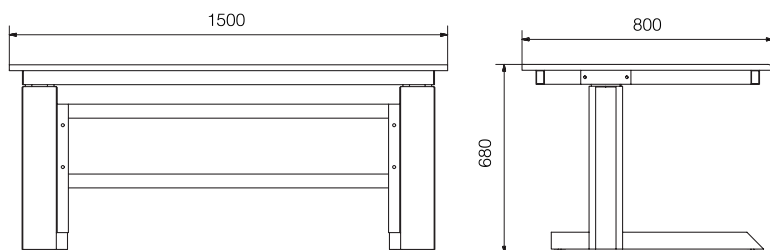

## F100

Yderst stabilt montagebord med henholdsvis 2-/3-delt ben og høj løfteevne og vanding.

Mulighed for individuelt udtryk og tilpasning igennem mål, materialer, farver og tilbehør.

### Tekniske data F100/600

Max.belastning.....150 kg.  
Løfteinterval.....600 mm.  
Vanding.....660-1260 mm.  
Ganghastighed.....36 mm. sek.

### Tekniske data F100/400

Max.belastning.....400 kg.  
Løfteinterval.....400 mm.  
Vanding.....700-1100 mm.  
Ganghastighed.....18 mm. sek.

### Stel

Stel udført i stål (leveres i farve efter ønske).

### Bordpladen

HxBxD.....21x1500x800 mm.

· Bordpladen kan leveres i individuelle mål efter ønske.

· Produceres i laminat eller linoleum (kan leveres i alle farver).

### Udstyret med

· Bordbetjening.

· Monteringsramme (Til arbejdslamper / hylde / mm).

### Tilbehør

· Stort udvalg af tilbehør (Kontakt venligst forhandler / producent for mere info).

### Strøm

Driftsspænding.....24V DC  
Elektrisktilslutning.....230V~, 50Hz

### Sikkerhed

Mindre end 48 Db (A).

CE-mærket i henhold til Maskindirektivet.